



C 300 H
C 300 H x4
C 350 H
C 350 H x4



FullGrip® System exclusivo AUSA:
 Tracción integral por discos múltiples conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick.

Exclusive AUSA FullGrip® System:
 On demand 4WD connectable by means multiple discs with electro-hydraulic engagement from the joystick.

FullGrip® System de AUSA:
 4 RM sur demande au moyen de disques multiples avec connexion électro-hydraulique depuis le joystick.

AUSA FullGrip® System:
 Elektrohydraulisch, zuschaltbarer Allradantrieb – am Joystick zu betätigen.




C 300 H/x4_3000Kg
C 350 H/x4_3500Kg



www.ausa.com

ABMESSUNGEN (mm)	C 300 H	C 300 Hx4	C 350 H	C 350 H x4
A	2200	2200	2240	2240
B	270	290	300	320
C	325	325	380	380
D	1460	1460	1460	1460
(schmale Achse) E	1540	1540 (H/HI)	1770	1770 (H/HI)
(breite Achse) E	1800	1800 (H)	2010	2010 (H)
F	3500	4280	3500	4280
G	2850	3005	2850	3005
I	120	120	120	120
J	50	50	50	50
K	750	750	750	750
L	4500	45000	4500	4500
M	600	600	600	600
N	1950	1950	1950	1950
O	1200	1200	1200	1200
P	5600	6805	5600	6805

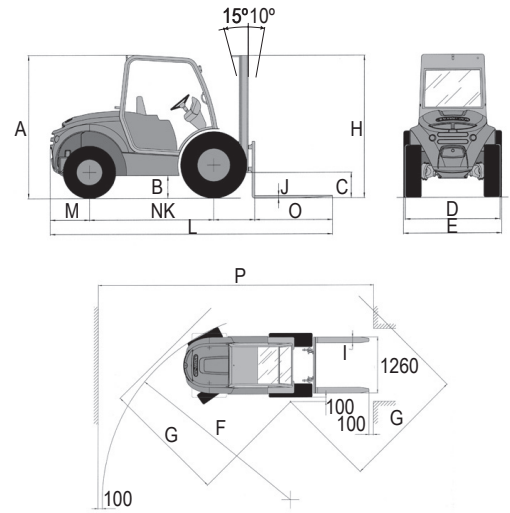

Typ	Maximale hubhöhe (mm)	Freihub (mm)	H Masthöhe eingefahren (mm)		Höhe des ausgefahrenen Mastes (mm)		Hubkraft (Kg) - Lastdiagramm – Stabilitätstest (A/B)*					
			C 300 H C 300 Hx4	C 350 H C 350 Hx4	C 300 H C 300 Hx4	C 350 H C 350 Hx4	(A) C 300 H/x4 (schmale Achse)	(B) C 300 H/x4 Version HI (schmale Achse)	(A) C 300 H/x4 (breite Achse)	(A) C350H / Hx4 (schmale Achse)	(A) C350H / Hx4 (breite Achse)	(B) C 350 H / Hx4 Version HI (schmale Achse)
Duplex (Std.)	3300	120	2600	2670	4500	4500	3000	3000	3000	3500	3500	3500
Duplex	4000	120	2950	2990	5200	5200	2250	2550	3000	3000	3500	3000
Triplex (Freihub)	3700	1200	2090	2130	4900	4900	2400	2700	3000	3200	3500	3200
Triplex (Freihub)	5400	1680	2660	2700	6600	6600	-	1300	1500	-	1600	1500
Triplex (Freihub)	6850	2280	-	3220	-	7820	-	1000	-	-	600	1200

TECHNISCHE DATEN

Hubkraft (Kg) @ Lastschwerpunkt		3000 a 500mm / 2800 a 600mm		3500 a 500mm / 3250 a 600mm	
Hubhöhe (Standard Duplexmast) (mm)		3300			
Motor	Diesel	KUBOTA V 2403 - M		KUBOTA V 3600	
	Power acc./SAE J 1995 (KW/PS)	36.5 / 48.6		48.6	
	N° zylinders	4			
	Kühlung	Wasser			
Antrieb	Antrieb	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®
Getriebe		Hydrostatische mit variablem Durchfluss und automatischer regulierug. Elektrischer Richtungswechsler. Mit pedal für schrittgeschwindigkeit.			
Leergewicht (Kg) (Mit vollen Tanks)		4700	4900	5000	5200
Überwindbare Steigung		30%	44%	25%	34%
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)		20			
Start		Elektrish			
Reifen	Vorne	12.5 / 80-18	12.5 / 80-18	16.5 / 70-20	16.5 / 70-20
	Hinten	27x10-12	10.0 / 75-15.3	27x10-12	10.0 / 75-15.3
Lenkung		Hydraulisch. Betriebsdruck 140 bar			
Wendekreis außē (mm)		3500	4300	3500	4300
Fassungsvermögen der Tanks (l)		Kraftstoff Hydrauliköl	80		
			85		
Betriebsbremse		Olgelegerte Lamellenkupplung			
Feststellbremse		Olgelegerte Lamellenkupplung			
Hydraulikkreis		Doppelte zahnradpumpe 18-8 cc. Betriebsdruck 170 bar.		Doppelte zahnradpumpe 18-8 cc. Betriebsdruck190 bar.	
Betriebsdruck für Anbaugeräte		170 bar		190 bar	
Gabelträger		FEM 3 - Breite: 1200mm (optional:1660mm)			
Lastdiagramm – Stabilitätstest		Für Geländetätigkeit gemäß EN1726 - 1 - APH (H Modelle)			
		Für Semi – Industrietapler gemäß EN 1726 - 1 ISO 1074 (HI Modelle)			
		(A)*			
		(B)*			

SERIEN AUSSTATTUNG

Abklipbare Kabine
Joystick mit kompletter Funktionssteuerung
Ergonomischer Sitz mit Sicherheitsgurt
Akustischer Rückfahrwarn
Rückspiegel
Rundumkennleuchte
Dritte hydraulikanschluss für Anbaugeräte
Seitenschieber

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Kabine (halbgeschlossen)
Kabine (geschlossen) mit Heidekraut
Stereo CD-Radio
Elektronischer Diebstahlschutz-System
Beleuchtungseinrichtung homologiert
Klimaanlage
Arbeitsscheinwerfer
Vierter hydraulikanschluss für Anbaugeräte
Fünftel hydraulikanschluss für Anbaugeräte
Oxidationskatalysator
Funkenlöscher
Lastschutzgitter
Sperrdifferential in Vorderachse
Stärkere Heizung für den Einsatz in extremen Kaltgebieten
Hydraulikschaufel: 600, 800 und 1000l
Viele Anbau- und Zubehörteile erhältlich